


# Hinweise

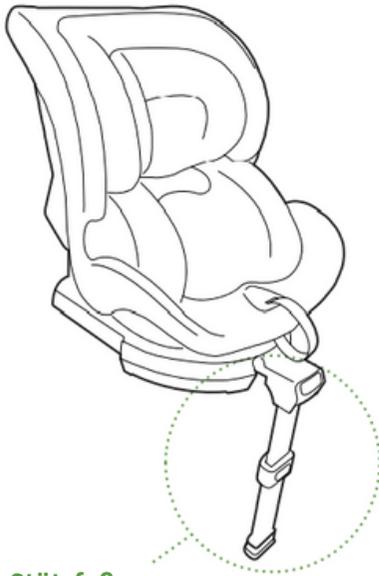

Stützfuß

## Warnhinweis

Das Produkt dient **nicht** dem Schutz vor Autounfällen. Verwendet wird das Kneeguard Kids 4 nur als Fußstütze, nachdem im Kindersitz Platz genommen wurden. Beim Einsteigen in den Kindersitz vorsichtig in die Mitte der Fußplatte treten. Auf der Fußplatte sollte weder gestanden noch gesprungen werden.

## Bitte beachten

Das Kneeguard Kids 4 kann **nicht** mit Kindersitzen mit Stützfuß verwendet werden. (siehe Abbildung links)  
Ihr Kindersitz hat eine Stützfuß? Bitte öffnen und benutzen Sie das Produkt **nicht** und kontaktieren Sie den Verkäufer.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch
- Zum sicheren Befestigen im Auto müssen die ISOFIX-Haken oder die Installationsclips genutzt werden
- Die Fußklappe muss vollständig eingeklappt sein, bei Betreten oder Verlassen des Autos
- Die Höhen- und Winkelverstellung sollte von einem Erwachsenen vorgenommen werden, wenn das Fahrzeug nicht in Bewegung ist

## Vorsicht

- Bitte achten Sie darauf dass Ihr Kind NICHT auf dem Stützfuß steht.
- Das Kneeguard Kids 4 ist keine Einstiegshilfe in den Kindersitz.
- Die Höhen- und Winkelverstellung sollte von Erwachsenen durchgeführt werden und nur wenn sich das Fahrzeug nicht bewegt.
- Entfernen Sie das Kneeguard Kids 4 wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird. Bewahren Sie das Produkt trocken, sauber und sicher auf.
- Bei Verschmutzungen kann das Kneeguard Kids 4 mit einem sanften Reinigungsmittel gereinigt werden. Die Reinigung von Schmutz, Staub und Sand in regelmäßigen Abständen wird empfohlen. Lösen Sie die Fußplatte und schütteln Sie vor dem Auto den Schmutz heraus.

## Garantie

- Dieses Produkt wurde unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt.
- Die 24-monatige Garantie für das Kneeguard Kids 4 beginnt am Tag des Kaufs.
- Dienstleistungsansprüche sind an den Verkäufer zu richten.
- Während der Garantiezeit werden defekte Produkte kostenlos von A/S geliefert oder kostenlos ersetzt.
- Vom Kunden verursachte Schäden und Verlust von Teilen werden während der Garantiezeit **nicht** von A/S übernommen und ersetzt.

# Montageanleitung

## Montage bei Kindersitzen zugelassen von 9 bis 18 kg

Um sicherzustellen, dass die Füße des Kindes auf der Fußplatte aufliegen, stellen Sie zuerst die Installationsplatte und anschließend die Fußplatte auf.



Halten Sie die Höhenkontrollknopf der Installationsplatte gedrückt und stecken Sie die höhenverstellbare Kontrollstange.




Halten Sie die Taste der Fußplatte gedrückt und stecken Sie die Fußplatte von oben nach unten auf die Höhenkontrollstange.



Setzen Sie die Bodenplatte unter der Fußstütze ein. (Stützfuß und Höhenkontrollstange werden vormontiert geliefert).  
\*Aus Sicherheitsgründen kann die Bodenplatte nach der Installation nicht mehr abmontiert werden.

## Montage bei Kindersitzen zugelassen von 15 bis 36 kg (ca ab 4 Jahren)



Halten Sie den Höhenkontrollknopf der Bodenplatte gedrückt und stecken Sie die Bodenplatte von oben auf die Höhenkontrollstange.



Halten Sie die Taste der Installationsplatte gedrückt und stecken sie die Platte von oben auf die Höhenkontrollstange.




Installieren Sie die Bodenplatte unter dem Stützfuß. (Stützfuß und Höhenkontrollstange werden vormontiert geliefert)  
\*Aus Sicherheitsgründen kann die Bodenplatte nach der Installation nicht mehr abmontiert werden.

# Installation

## Autos mit Isofix (Montage mit ISOFIX-Haken)



Halten Sie den Gurt mit dem eingravierten Logo nach oben. Führen Sie den Gurt von oben nach unten in den ISOFIX-Haken ein.




Führen Sie die Gurte von unten nach oben, hinten durch die Installationsplatte hindurch.



Stecken Sie den Gurt in die verstellbare Schnalle. Befolgen Sie die oben gezeigten Schritte, um zu verhindern, dass sich der Gurt lockert.



Haken Sie die ISOFIX-Haken am ISOFIX des Fahrzeugs fest.



Platzieren Sie die Höhenkontrollstange nahe am Fahrzeugsitz und befestigen Sie die Gurte. Passen Sie die Gurte so an, dass die Installationsplatte eng am Sitz anliegt (siehe Abbildung).

Die Fußplatte kann wackeln, wenn die Höhenkontrollstange nicht fest mit dem Fahrzeugsitz verbunden ist.




Nachdem Sie den Kindersitz auf der Installationsplatte befestigt haben, passen Sie die Höhe der Fußplatte und des Lastbeins so an, dass Ihr Kind komfortabel sitzen kann.

# Installation


## Autos ohne Isofix (Montage mit den Installationsclips)



Halten Sie den Gurt mit dem eingravierten Logo nach oben. Führen Sie den Gurt in die obere Öffnung des Installationsclips ein und ziehen Sie ihn dann durch die untere Öffnung heraus




Ziehen Sie den Gurt von unten nach oben durch die Rückseite der Installationsplatte.



Stecken Sie den Gurt in die verstellbare Schnalle. Befolgen Sie die oben gezeigten Schritte um zu verhindern, dass sich der Gurt löst.



Stellen Sie sicher, dass genug Platz für die Installationsclips vorhanden ist, indem Sie Ihre Hand vorsichtig zwischen Rückenlehne und Polster stecken.



Halten Sie die Installationsclips horizontal und hängen Sie sie in den Gurt ein.




Hängen Sie die Installationsclips, wie in der Darstellung gezeigt, in die Öffnung. Drücken Sie die Clips nach unten, für eine leichtere Installation.



Passen Sie nach der Installation des Autositzes auf der Installationsplatte die Höhe der Fußplatte und der Stützfuß an den Komfort Ihres Kindes an.



Platzieren Sie die Höhenkontrollstange nah am Fahrzeugsitz und ziehen Sie die Gurte fest. Stellen Sie die Gurte so ein, dass die Platte eng am Sitz anliegt. Die Fußplatte kann wackeln, wenn sie nicht fest genug sitzt.



Schieben Sie die Installationsclips so weit wie möglich hinein. Drücken Sie fest zu und stellen Sie sie aufrecht. Wenn Sie die Clips nicht aufrichten können, drücken Sie die Installationsclips weiter nach unten.