












aaceTM





nuna[®]

Designed
around your life

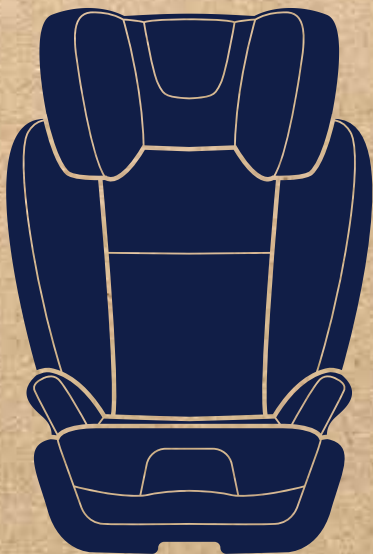


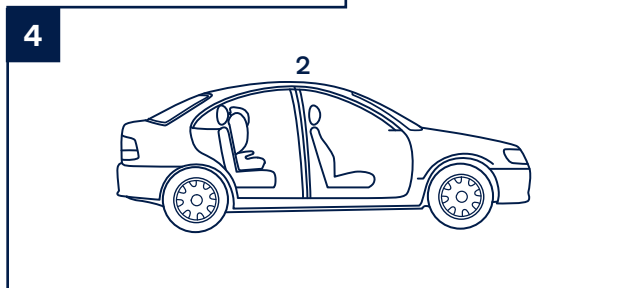



11




13

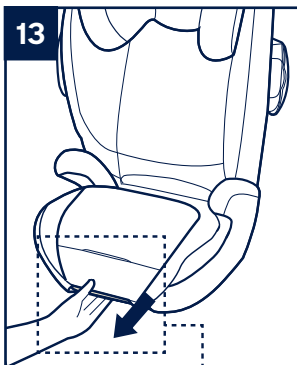

15




17




18




12




14









16



19





WICHTIG!
BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN
ZUM KÜNFTIGEN
NACHSCHLAGEN AUF!
SORGFÄLTIG LESEN

Inhalt

Produktdaten	
Produktregistrierung	61
Garantie	61
Kontakt	61
Anforderungen an die Nutzung mit Kind	62
Für Verwendung mit der Basis	63
Teileliste	65
Warnhinweise	66
Produkt aufbauen	71
Produkt verwenden	72
Reinigung und Wartung	78

Produktinformationen

Modellnummer: _____

Fertigungsdatum: _____

Produktregistrierung Sämtliche

Bitte tragen Sie die obigen Informationen ein. Modellnummer und Fertigungsdatum befindet sich auf einem Schild an der Unterseite des AACE.

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren:

<https://www.nuna.eu/register-gear>

Garantie

Wir haben unsere hochwertigen Produkte so entwickelt, dass Sie mit Ihrem Kind und Ihrer Familie wachsen. Da wir uns durch unsere Produkte hervorheben, ist unser Sortiment je nach Produkt durch eine angepasste Garantie ab Kaufdatum abgedeckt. Bitte halten Sie bei Kontaktaufnahme mit uns Kaufbeleg, Modellnummer und Fertigungsdatum bereit.

Garantieinformationen finden Sie unter:

<http://www.nuna.eu/warranty>

Kontakt

Wenden Sie sich für Ersatzteile, Service und weitere Garantiefragen an unseren Kundendienst.

info@nuna.eu

www.nuna.eu

Anforderungen an die Nutzung mit Kind

Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung mit Kindern, die die Folgende Anforderungen:

Gewichtsgruppe: 2, 3

Gewicht: 15 - 36 kg (ca. 3 – 12 Jahre alt).

Dieser Kindersitz ist gemäß UN/ECE-Regelung 44/04 zugelassen. Er kann mit einem 3-Punkt-Gurt gemäß UN ECE-Regelung 16 oder vergleichbaren Standards installiert werden.

Für Verwendung mit der Basis

Installation mit 3-Punkt-Gurt




- 1 Dies ist ein „universeller“ Kindersitz. Es ist gemäß UN/ECE-Regelung 44, Änderungsreihe 04, für die allgemeine Verwendung in Fahrzeugen zugelassen und passt zu den meisten, jedoch nicht allen Fahrzeugsitzen.
- 2 Wahrscheinlich passt er in Ihr Fahrzeug, sofern der Hersteller im Fahrzeughandbuch angibt, dass das Fahrzeug für universelle Kindersitze für diese Altersgruppe geeignet ist.
- 3 Dieser Kindersitz wurde unter strengeren Bedingungen als „universell“ eingestuft als frühere Modelle ohne diesen Hinweis, für die noch weniger strikte Bedingungen galten. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Händler des Kindersitzes.

Installation mit ISOFIX-Verankerungspunkten und 3-Punkt-Gurt

- 1 Dies ist ein „semi-universeller“ Kindersitz. Er ist gemäß UN/ECE-Regelung 44/04 zur allgemeinen Nutzung in Fahrzeugen mit ISOFIX-Verankerungspunkten zugelassen.
- 2 Er passt in Fahrzeuge mit Positionen gemäß ISOFIX-Vorgaben (siehe Fahrzeughandbuch); je nach Kategorie des Kindersitzes und der Befestigung.
- 3 Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Nuna oder Ihren Fahrzeughersteller.

Teileliste

- | | | | |
|---|-----------------------|----|---|
| 1 | Kopfstütze | 9 | Kopfstütze Einstellhebel |
| 2 | Untere Rückenlehne | 10 | Seitenaufprallschutz
Seitenaufprallschutz-
schale |
| 3 | Textilteile | 11 | ISOFIX-Verbinder |
| 4 | Schultergurtführungen | 12 | ISOFIX-Führungen |
| 5 | Rückenlehne | 13 | ISOFIX-Freigabehebel
(unter dem Sitz) |
| 6 | Armlehne | 14 | Anleitung
(unter dem Sitz) |
| 7 | Sitzunterteil | | |
| 8 | Getränkehalter | | |

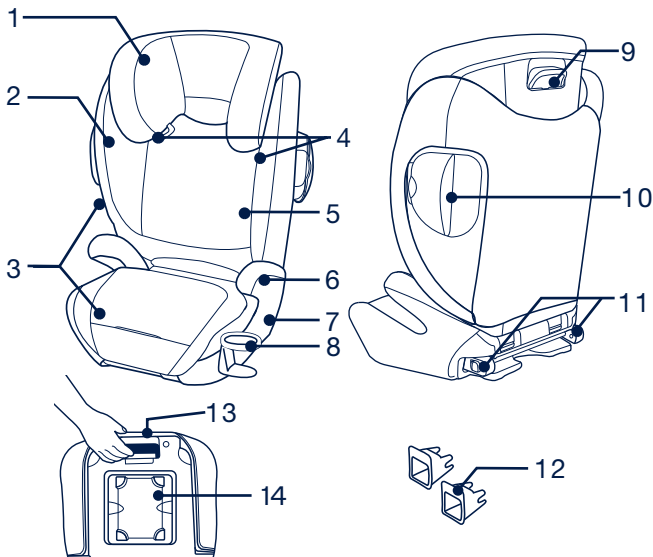

WARNHINWEISE

Wird dieser Kindersitz nicht ordnungsgemäß verwendet, erhöht sich die Gefahr ernsthafter oder sogar tödlicher Verletzungen bei scharfen Kurven, Notbremsungen oder Unfällen.

Dieser Kindersitz ist NUR für Kinder mit einem Gewicht von 15 bis 36 kg (mit einem Alter von etwa 3 bis 12 Jahren) ausgelegt.

Achten Sie darauf, den Kindersitz so zu platzieren und zu installieren, dass er möglichst nicht von einem beweglichen Sitz oder in einer Fahrzeugsitzgurt eingeklemmt wird.

Die Fahrzeugsitzgurte müssen eng am Kind anliegen und dürfen nicht verdreht sein.

Verwenden Sie mit diesem Kindersitz KEINE Textilteile anderer Hersteller. Verwenden Sie ausschließlich Nuna-Ersatzteilen; wenden Sie sich zu diesem Zweck an Ihren Händler.

Verwenden Sie KEINE Konfiguration, die nicht in der Anleitung gezeigt wird.

Lassen Sie Ihr Kind NIEMALS unbeaufsichtigt zurück.

Positionieren Sie Becken- und Schultergurt des Fahrzeugs richtig an Ihrem Kinder. Ein locker oder falsch positionierter Becken-

oder Schultergurt kann dazu führen, dass das Kind bei Notbremsungen, scharfen Kurven oder Unfällen aus dem Sitz geschleudert und ernsthaft oder sogar tödlich verletzt wird.

Stellen Sie sicher, dass Becken- und Schultergurt des Fahrzeugs nicht locker sind.

Der Fahrzeugschultergurt sollte auf der Schulter des Kindes aufliegen und quer über die Mitte der Brust verlaufen.

Der Fahrzeugbeckengurt muss eng an den Oberschenkeln des Kindes anliegen.

Lassen Sie einen Kindersitz NIEMALS ungesichert in Ihrem Fahrzeug. Ein ungesicherter Kindersitz kann in scharfen Kurven, bei Notbremsungen oder Unfällen umhergeschleudert werden und Verletzungen verursachen. Entfernen Sie ihn oder achten Sie darauf, dass er sicher im Fahrzeug angegurtet ist.

Lassen Sie Gepäck und andere Objekte NIEMALS ungesichert in einem Fahrzeug, da sie bei einem Unfall Verletzungen verursachen können.

Ersetzen Sie den Kindersitz nach einem Unfall gleich welcher Art. Ein Unfall kann den Kindersitz beschädigen, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

Nehmen Sie KEINE Änderungen an Ihrem Kindersitz vor; nutzen Sie KEINE von anderen Herstellern gelieferten Zubehörartikel oder Teile.

Verwenden Sie NIEMALS einen Kindersitz, der beschädigt oder unvollständig ist. Verwenden Sie KEINEN eingeschnittenen, ausgefranst oder anderweitig beschädigten Fahrzeugsicherheitsgurt.

Der Kindersitz kann nach einiger Zeit im direkten Sonnenlicht sehr heiß werden. Bei Berührung dieser Teile können Verbrennungen an der Haut Ihres Kindes auftreten. Berühren Sie immer die Oberfläche der Metall- oder Kunststoffteile, bevor Sie Ihr Kind in den Kindersitz setzen.

Laut Unfallstatistiken sind Kinder sicherer, wenn sie angemessen auf einem Rücksitz anstatt eines Vordersitzes angegurtet werden. Bei einem Fahrzeug mit Beifahrerairbag beachten Sie bitte das Fahrzeughandbuch sowie diese Anweisungen zur Installation des Kindersitzes.

Geben Sie diesen Kindersitz NIEMALS weiter, ohne auch diese Anleitung auszuhändigen.

Verwenden Sie NIEMALS einen Kindersitz aus zweiter Hand oder einen Kindersitz, dessen Vergangenheit Sie nicht kennen.

Verwenden Sie diesen Kindersitz NICHT ohne die Textilteile.

Die Textilteile sollten ausschließlich durch die vom Hersteller empfohlenen Teile ersetzt werden, da sie ein integraler Bestandteil der Leistung des Kindersitzes sind.

Verwenden Sie NUR die in der Anleitung beschriebenen und am Kindersitz markierten belastbaren Kontaktpunkte.

Geben Sie zur Vermeidung von Verbrennungen niemals Behälter mit heißen Flüssigkeiten in den Getränkehalter des Kindersitzes.

Richten Sie Ihren Kindersitz NICHT gegen die Fahrtrichtung aus.

Produkt aufbauen

Wichtig bei der Installation

- ! Befestigen Sie diesen Kindersitz NICHT allein mit Beckengurten an den Fahrzeugsitzen. **(1)**
- ! Dieser Kindersitz eignet sich für Fahrzeugsitze mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt. **(2)** Falls Ihr Fahrzeug über ISOFIX-Verankerungspunkte verfügt, empfehlen wir, den ISOFIX-Verbinder mit den ISOFIX-Verankerungspunkten zu verbinden. **(3)**
- ! Installieren Sie diesen Kindersitz NICHT auf Fahrzeugsitzen, die in Bezug auf die Fahrtrichtung zur Seite oder nach hinten ausgerichtet sind.
- ! Bitte entnehmen Sie Ihrem Fahrzeughandbuch die empfohlenen Installationspositionen. **(4)-1**
- ! Dieser Kindersitz muss auf einem Rücksitz installiert werden. **(4)-2**
- ! Installieren Sie diesen Kindersitz NICHT auf Fahrzeugsitzen, die sich während der Installation bewegen.

Sitz montieren

- 1 - Legen Sie den Sitz flach hin und bringen Sie die Rückenlehne am Sitzunterteil an, indem Sie die Haken an der Rückenlehne wie abgebildet in das Sitzunterteil einsetzen. **(5)**

- 2 - Drehen Sie die Rückenlehne nun wieder nach oben, bis sie einrastet und der Sitz wie abgebildet vollständig aufrecht steht. **(6)**

Produkt verwenden

Seitlicher Aufprallschutz Seitenaufprallschutzschalen

- 1 - Öffnen Sie die Seitenaufprallschutzschalen, indem Sie sie am seitlichen Riegel nach außen ziehen **(7)**.
 - 2 - Zum Schließen müssen Sie die Taste **(8)-1** drücken und Schale hineindrücken **(8)-2**.
- ! Die Seitenaufprallschutzschalen sollten eingesetzt werden, wann immer der Kindersitz in einem Fahrzeug installiert ist. Sie können die ins Fahrzeuginnere zeigende Schale hineindrücken, wenn sie einen anderen Beifahrer stört.

Höhe der Kopfstütze einstellen

- 1 - Die Höhe der Kopfstütze kann auf Ihr Kind und die angemessene Platzierung des Fahrzeugschultergurts angepasst werden.
 - 2 - Drücken Sie dazu den Kopfstützen-Einstellhebel, anschließend können Sie die Kopfstütze nach oben ziehen **(9)** oder nach unten drücken **(10)** bis sie in einer der 11 Positionen einrastet.
- ! Vor Anpassung der Kopfstützhöhe muss sich Ihr

Kind leicht nach vorne lehnen.

- ! Wenn die Kopfstütze nach oben angepasst wird, bewegen sich die Seiten des Sitzes automatisch nach außen, damit die Schultern mehr Platz haben.

Sitzunterteil anpassen

Die Tiefe des Sitzunterteils kann für mehr Komfort angepasst werden. Es stehen drei Positionen zur Auswahl.

- 1 - Greifen Sie wie abgebildet unter die Abdeckung und passen Sie die Sitzfläche nach innen oder außen an. **(11)**
- 2 - Schieben Sie die Sitzfläche für zusätzlichen Halt der Oberschenkel wie erforderlich nach innen oder außen. **(11)**

ISOFIX-Verbinder benutzen

Falls das Fahrzeug mit einer ISOFIX-Vorrichtung ausgestattet ist, sind die unteren Verankerungspunkte möglicherweise in der Fahrzeugsitzfalte sichtbar. Die exakten Positionen, Verankerungsidentifikation und Nutzungsanforderungen entnehmen Sie bitte dem Fahrzeughandbuch.

- 1 - Befestigen Sie die ISOFIX-Führungen an den ISOFIX-Verankerungspunkten **(12)**. Die ISOFIX-Führungen können die Oberfläche des Fahrzeugsitzes vor Verschleiß schützen. Sie sind auch eine Führung für die ISOFIX-Befestigungen.

- 2 - Drücken Sie die Freigabetaste **(13)**, ziehen Sie dann die ISOFIX-Verbinder heraus und drehen Sie sie um 180 Grad, bis sie in Richtung der ISOFIX-Führungen zeigen. **(14)**
- 3 - Richten Sie die ISOFIX-Verbinder mit den ISOFIX-Verankerungspunkten aus und stecken Sie beide ISOFIX-Verbinder bis zum Einrasten in die ISOFIX-Verankerungspunkte. **(15)**
- ! Achten Sie darauf, dass beide ISOFIX-Verbinder sicher mit ihren ISOFIX-Verankerungspunkten verbunden sind. Die Anzeigen an beiden ISOFIX-Verbindungen sollten vollständig grün sein. **(15)-1**
- ! Vergewissern Sie sich, dass die Basis sachgemäß installiert ist, indem Sie an beiden ISOFIX-Verbindern ziehen.
- 4 - Drücken Sie die Freigabetasten an den ISOFIX-Verbindern, ziehen Sie die ISOFIX-Verbinder dann zum Entfernen der Basis heraus. **(16)**
- 5 - Drehen Sie die ISOFIX-Verbinder um 180 Grad, drücken Sie anschließend zum Einklappen der ISOFIX-Verbinder die Freigabetaste.
- 6 - Die Rückseite des Kindersitzes MUSS wie abgebildet eng an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes anliegen. **(17)**
- ! Die Vorderseite des Kindersitzes DARF NICHT über die Vorderkante des Fahrzeugsitzes hinausragen.
- ! Verwenden Sie den Kindersitz nicht, wenn die

Rückenlehne über Position 2 hinaus eingestellt ist. **(18)**

- ! Verbinden Sie den Kindersitz mit den ISOFIX-Verankerungspunkten im Fahrzeug (siehe ISOFIX-Verbinder benutzen). Stellen Sie sicher, dass die Unterseite des Kindersitzes vollflächig auf dem Fahrzeugsitz aufliegt. **(19)-1**
- ! Passen Sie das Unterteil an, indem Sie den ISOFIX-Freigabehebel gedrückt halten und den Sitz auf den gewünschten Winkel einstellen; siehe dazu **(20)-1**. Vergewissern Sie sich, dass die Rückseite des Kindersitzes wie in **(20)-2** gezeigt am Fahrzeugsitz anliegt.
- 7 - Achten Sie beim Entfernen der Kopflehne des Fahrzeugs darauf, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren. Beachten Sie dazu das Fahrzeughandbuch.

Kind auf der Sitzerrhöhung sichern

- ! Positionieren Sie den Kindersitz sicher an der Rückseite eines nach vorne gerichteten Fahrzeugsitzes mit einem Becken-/Schultergurt.
- ! Achten Sie darauf, dass der Rücken Ihres Kindes flach an der Rückseite des Kindersitzes anliegt.
- ! Führen Sie den Schultergurt durch die in **(21)-1 (22)** gezeigte Schultergurtführung.
- ! Platzieren Sie den Fahrzeugsicherheitsgurt

NICHT über den Armlehnen. Er muss unter den Armlehnen hindurchgeführt werden. **(21)-2**

Führen Sie den Fahrzeugsicherheitsgurt durch den Gurtpfad **(21)**, und befestigen Sie ihn im Gurtschluss. **(21)-3**

- ! Der Kindersitz kann nicht genutzt werden, falls der Verschluss (Gurtschloss) des Fahrzeugsicherheitsgurtes so lang ist, dass der Kindersitz nicht sicher verankert werden kann. **(21)-4**
- ! Der Beckengurt muss tief am Becken angelegt werden.
- ! Zur Gewährleistung der richtigen Höhe der Kopfstütze MUSS die Unterkante der Kopfstütze wie in Abb **(22)** gezeigt auf einer Höhe mit den Schultern des Kindes sein.
- ! Der Fahrzeugsicherheitsgurt muss komplett durch die ROTE Schultergurtführung geführt werden und darf nicht von der Schulter des Kindes rutschen. **(23)**
- ! Falls der Gurt über dem Hals, Kopf oder Gesicht des Kindes liegt, passen Sie die Höhe der Kopfstütze neu an.! Der Gurt darf nicht verdreht sein.

Getränkehalter montieren

Stecken Sie den Getränkehalterclip in die Öffnung an der Seite des Sitzes. **(24)** Stellen Sie sicher, dass der Getränkehalterclip vollständig in den Textil- und Kunststoffschlitz am Kindersitz eingesteckt ist. **(25)**

Textilteile entfernen

- 1** - Entfernen Sie den Getränkehalter und sitzen Sie das Textilteil des Sitzunterteils heraus, indem Sie die 3 Kunststoffbefestigungen entfernen. **(26)**
- 2** - Öffnen Sie die 8 Druckknöpfe am Sitzunterteil und entfernen Sie die Textilteile. **(27)**
- 3** - Öffnen Sie an der Abdeckung der Rückenlehne die 2 Druckknöpfe und lösen und entfernen Sie die 4 elastischen Bänder an der Rückseite. **(28)**
- 4** - Erhöhen Sie die Kopfstütze auf die höchste Position, lösen und entfernen Sie dann die 4 elastischen Bänder. **(28)**

Zum Anbringen der Textilteile befolgen Sie die obigen Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge.

Reinigung und Pflege

Die Textilteile mit kaltem Wasser unter 30 °C waschen.

Sie dürfen die Textilteile nicht bügeln.

Sie dürfen die Textilteile nicht bleichen oder in die chemische Reinigung geben.

Reinigen Sie den Kindersitz nicht mit unverdünnten Reinigungsmitteln, Benzin oder organischen Lösungsmitteln. Das Produkt kann dadurch beschädigt werden.

Bitte wringen Sie Textilteile und Innenpolster nicht gewaltsam aus. Andernfalls könnten an den Textilteilen und am Innenpolster Falten zurückbleiben.

Bitte hängen Sie Textilteile und Innenpolster zum Trocknen im Schatten auf.

Den Kindersitz aus dem Fahrzeug nehmen, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird. Bewahren Sie den Kindersitz an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite des Kindes auf.